


Kablosuz Şifremi Deęiřtirmek İstiyorum

Deęerli Müřterimiz,

Kablosuz řifrenizi deęiřtirmek için lütfen ařaęıdaki adımları uygulayınız..

Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir **Eternet (LAN)** kablosu takınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “**Adres**” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan erişim adresi olan <http://192.168.2.1> IP adresini yazıp “**Enter**” a basınız.

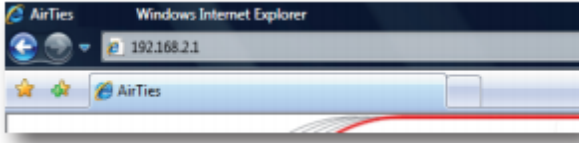

3. Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için řifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş řifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

GİRİŞ	
Şifre	<input type="text"/>
TAMAM	

4. Kablosuz aęınızın ayarlarını yapmak için “**KABLOSUZ**” ana menüsüne tıklayınız.
5. “**KABLOSUZ**” ana menüsü altındaki “**Kablosuz Aę Ayarları**” başlıklı ekranı açınız.

Gelişmiş Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını kullanmanızı tavsiye ederiz.)

Frekans : 2.4 GHz
Mod : 802.11b/g
Kanal : 6
Güç : 100%
Hız(Mb/s) : Otomatik

Kablosuz Ağ Adı(SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Parola
<input type="text" value="Kablosuz_Ag_Adi"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Şifreleme Yok"/>	<input type="text"/>

6. Açılan ekranda “**Kablosuz Ağ Adı (SSID)**” alanında yazılı ismi silerek, Türkçe karakter ve boşluk içermeyen yeni bir isim yazınız. (SSID değişikliği yapmak, sizi profil temizleme işlemi zahmetinden kurtaracaktır.)

Uyarı: Cihazda yapacağınız “Kablosuz Ağ Adı (SSID)” ve “şifre” değişikliği sonrasında ağınıza bulunan tüm kablosuz bilgisayarlarınızı, yeni kablosuz ağ adınıza yeni şifrenizle bağlamanız gerekmektedir.

7. **Güvenlik** seçeneğinden **WPA/WPA2**'yi seçiniz. **Parola** alanına Türkçe karakter (ç,ö,ü,ı,ğ,ş) ve boşluk **kullanmadan** en az 8 en çok 63 karakterden oluşan , kolayca tahmin edilemeyecek ve unutmayacağınız şekilde bir parola girip **Kaydet** butonuna basınız.

8. Cihazınız ile kablosuz olarak bağlantı kuracak olan tüm cihazlarda aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Bağlantının Sağlanması

İşletim sisteminiz XP ise;

1. **Başlat'**a tıklayınız **Denetim Masasına** giriniz.
2. **Ağ Bağlantıları**na giriniz.
3. **Kablosuz Ağ Bağlantısı**'na sağ tuş tıklayarak **Kullanılabilir Kablosuz Ağları Görüntüle** 'ye tıklayınız.
4. Ağ listesinde modeminizi bulunuz, (Yukarıda verdiğiniz yeni ismi bulunuz) **Bağlan** dediğinizde **Network Anahtarı** soracaktır, buraya şifreleme yaparken girdiğiniz şifrenizi alt kısmında onaylayarak giriniz ve devam ediniz.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

İşletim Sisteminiz Vista veya Windows 7 ise;

1. **Başlat'**a tıklayınız **Denetim Masasına** giriniz.

2. **Ağ ve Paylaşım Merkezi'**ne giriniz. (**Windows 7** için Denetim masasında, önce **Ağ ve İnternet** sonra **Ağ ve Paylaşım merkezi'**ni tıklayınız.)

3. Ekrandaki menüden **Bir Ağa Bağlan** sekmesine tıklayınız.

4. Karşınıza çıkan pencereden modeminizin ismini bularak çift tıklayınız yada bağlan'a basınız.

5. Karşınıza gelen şifre kısmına modemde girdiğimiz şifrenizi giriniz ve bağlana basınız.

6. Bağlantı başarı ile kurulursa seçeneklerde değişiklik yapmadan **Kapat'a** basınız.

Kısa bir süre modeminizin bilgisayarınıza IP ataması için ve Windows'un profil oluşturması için bekledikten sonra, artık sizde **Güvenlik Etkin Kablosuz Ağ** sahibisiniz demektir.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.